


Lichtkuppeln mit CE Marke (nach SIST EN 1873) und Lichtbänder POSplastika

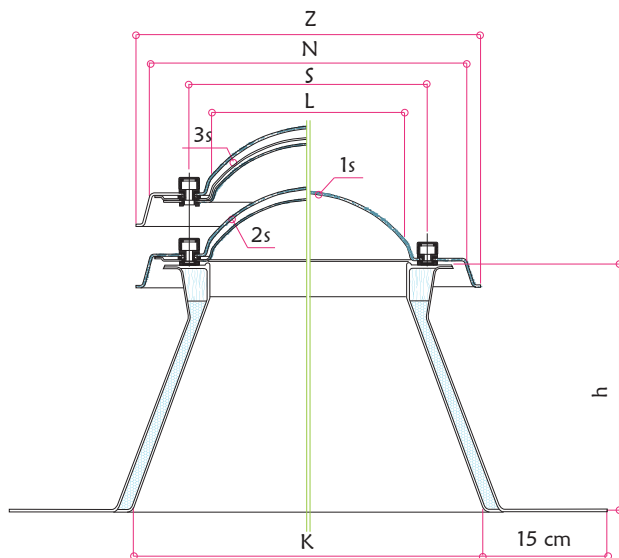

Legende:

- Z** - Aussenmass
- N** - Nennmass
- S** - Schraubachse
- L** - Lichtmass
- K** - Dachöffnung
- h** - die Höhe von Aufsatzkranz
- 1s** - Einschalig
- 2s** - Zweischalig
- 3s** - Dreischalig
- Al** - Lichtfläche



Tabelle 1: **Quadratische und Rechteckige Lichtkuppeln**

K (cm) Dachöffnung	L (cm) Lichtmass	S (cm) Schraubachse	N (cm) Nennmass	Z (cm) Aussenmass	Al (m2) Lichtfläche
*60 / 60	40 / 40	46 / 46	56 / 56	59 / 59	0,16
60 / 90	40 / 70	46 / 76	56 / 86	59 / 89	0,28
*80 / 80	60 / 60	66 / 66	76 / 76	79 / 79	0,36
*90 / 90	70 / 70	76 / 76	86 / 86	89 / 89	0,49
90 / 120	70 / 100	76 / 106	86 / 116	89 / 119	0,70
*100 / 100	80 / 80	86 / 86	96 / 96	99 / 99	0,64
100 / 120	80 / 100	86 / 106	96 / 116	99 / 119	0,80
100 / 150	80 / 130	86 / 136	96 / 146	99 / 149	1,04
100 / 180	80 / 160	86 / 166	96 / 176	99 / 179	1,28
100 / 210	80 / 190	86 / 196	96 / 206	99 / 209	1,52
100 / 240	80 / 220	86 / 226	96 / 236	99 / 239	1,76
100 / 270	80 / 250	86 / 256	96 / 266	99 / 269	2,00
100 / 300	80 / 280	86 / 286	96 / 296	99 / 299	2,24
*120 / 120	100 / 100	106 / 106	116 / 116	119 / 119	1,00
120 / 150	100 / 130	106 / 136	116 / 146	119 / 149	1,30
120 / 180	100 / 160	106 / 166	116 / 176	119 / 179	1,60
120 / 210	100 / 190	106 / 196	116 / 206	119 / 209	1,90
120 / 240	100 / 220	106 / 226	116 / 236	119 / 239	2,20
120 / 270	100 / 250	106 / 256	116 / 266	119 / 269	2,50
120 / 300	100 / 280	106 / 286	116 / 296	119 / 299	2,80
*150 / 150	130 / 130	136 / 136	146 / 146	149 / 149	1,69
150 / 180	130 / 160	136 / 166	146 / 176	149 / 179	2,08
150 / 210	130 / 190	136 / 196	146 / 206	149 / 209	2,47
150 / 240	130 / 220	136 / 226	146 / 236	149 / 239	2,86
150 / 270	130 / 250	136 / 256	146 / 266	149 / 269	3,25
150 / 300	130 / 280	136 / 286	146 / 296	149 / 299	3,64
*180 / 180	160 / 160	166 / 166	176 / 176	179 / 179	2,56
180 / 210	160 / 190	166 / 196	176 / 206	179 / 209	3,04
180 / 240	160 / 220	166 / 226	176 / 236	179 / 239	3,52
180 / 270	160 / 250	166 / 256	176 / 266	179 / 269	4,00
180 / 300	160 / 280	166 / 286	176 / 296	179 / 299	4,48
200 / 200	180 / 180	186 / 186	196 / 196	199 / 199	3,24
200 / 300	180 / 280	186 / 286	196 / 296	199 / 299	5,04

* Dimensionen der Lichtkuppeln die in pyramiden Form möglich sind.


Neben Standard Lichtkuppeln, ist die Herstellung von grösseren Ausmassungen möglich, die aus mehreren Segmenten zusammengesetzt sind.

Tabelle 2: **Runde Lichtkuppeln**

K (cm) Dachöffnung	L (cm) Lichtmass	S (cm) Schraubachse	N (cm) Nennmass	Z (cm) Aussenmass	Al (m2) Lichtfläche
Φ 60	Φ 40	Φ 46	Φ 56	Φ 59	0,13
Φ 80	Φ 60	Φ 66	Φ 76	Φ 79	0,28
Φ 90	Φ 70	Φ 76	Φ 86	Φ 89	0,38
Φ 100	Φ 80	Φ 86	Φ 96	Φ 99	0,50
Φ 120	Φ 100	Φ 106	Φ 116	Φ 119	0,79
Φ 150	Φ 130	Φ 136	Φ 146	Φ 149	1,33
Φ 180	Φ 160	Φ 166	Φ 176	Φ 179	2,01
Φ 200	Φ 180	Φ 186	Φ 196	Φ 199	2,54

POSplastika Lichtbänder

Durchschnitt der Bandbreite

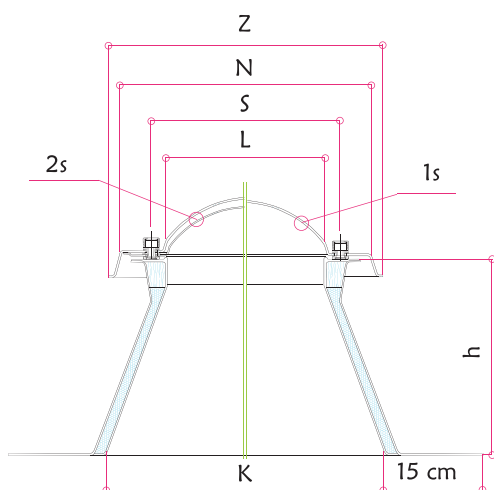

Legende:

- Z** - Aussenmass
- N** - Nennmass
- S** - Schraubachse
- L** - Lichtmass
- K** - Dachöffnung
- h** - die Höhe von Aufsatzkranz
- 1s** - Einschalig
- 2s** - Zweischalig
- SE** - Mittelelement des Lichtbandes
- PKE** - Endanpassungselement

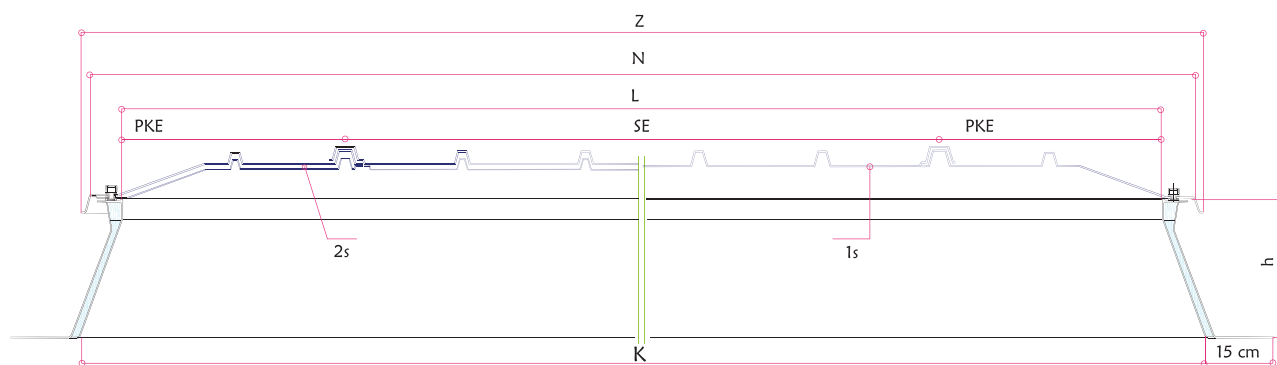


Tabelle 3: **Lichtbänder**

L (cm)	K (cm)	S (cm)	Z (cm)	PKE (cm) *		SE (cm)
Lichte Breite	Dachöffnung Breite	Schraubachse	Aussenbreite	Endelementlänge		Mittelelementlänge
				min.	max.	
80	100	86	100	50	180	180
100	120	106	120	50	180	180
125	145	131	145	50	180	180
150	170	156	170	50	180	180
175	195	181	195	50	180	180
200	220	206	220	50	180	180
225	245	231	245	50	180	180
250	270	256	270	50	180	180

* Endelement ist möglich je nach die Gesamtlänge anzupassen.



POS plastika d.o.o.
Podgorska c. 30
1317 Sodražica, SLOVENIA
T +386 1 837 10 33
F +386 1 836 60 69
E info@pos-plastika.si
W www.pos-plastika.si